

*Jinzhiwen*®  
回家不再带钥匙

*Jinzhiwen*®

**深圳市金指纹科技有限公司**  
地址：深圳市宝安区沙井共和北方永发科技园工业大厦10楼  
电话：0755-29888752 传真：0755-29888873  
网址：[www.jinzhiven.com](http://www.jinzhiven.com)

**A1**  
**玻璃门智能锁使用说明书**

金指纹集团  
JINZHIWEN GROUP  
感谢您使用本公司产品,使用本产品前敬请仔细阅读本说明书请妥善保管说明书,以便今后参考

## 尊敬的用户：

感谢您购买金指纹智能锁！

我们相信做出明智选择的您，将与信赖金指纹全球用户一起享有精彩的改变、享有充满乐趣的每一天。

金指纹倾情浇铸每一把指纹锁。她的每一寸肌肤都凝聚着无数金指纹工程师的智慧和汗水。我们卓越的技能和功底不断孕育出闪亮世界的惊喜。我们坚持不懈的精工细作，致力为所有金指纹用户开启精彩无限的生活体验。从产品到服务，我们始终追求为您提供全方位贴心舒适的感受。回家不再带钥匙——是金指纹的心愿！

### 免责声明

我们已尽最大的努力确保本说明书所提供的信息内容是正确可靠，但我们不能完全保证在印刷过程中出现的差错。

有时我们为了提高部件及系统的性能、可靠性以及安全性可能会对产品进行升级，这样可能与说明书有些地方不一致，但不影响实际操作。请您谅解！本说明书中所述的功能，不作为将本产品用作特殊用途的理由，本公司不承担由于用户错误操作所引起的事故及危害。

## 目录

### 一、功能设置

1.验证出厂值.....	3
2.管理用户设置.....	3
3.普通用户设置.....	4
4.指纹设置.....	4
5.密码设置.....	4
6.M1卡、二代身份证设置.....	5
7.手机感应卡设置.....	5
8.遥控器设置(选配).....	6
9.普通用户有效时间设置.....	6

### 二、删除功能

1.单个删除管理员用户、普通用户.....	7
2.按编号删除管理员用户、普通用户.....	7

### 三、恢复出厂状态

1.删除管理员设定.....	7
2.紧急情况下.....	7

### 四、用户管理菜单

1.查询用户数.....	8
--------------	---

### 五、功能设置菜单

1.自动关锁设置.....	8
2.手动关锁设置.....	8
3.双重认证设置.....	9
4.语音设置.....	9
5.时间设置.....	10
6.读取开锁记录.....	10
7.产品使用功能菜单.....	11
8.常见问题及解决方法.....	12
9.产品维修.....	13


## 产品特色功能 The product features

信息显示功能	门锁显示屏具备显示室内温度、时间开门钥匙编号信息。
门铃呼叫功能	直接按触摸屏的门铃按键，室内门铃声响，声音洪亮。
大容量存储功能	最多可以存储15万条开门记录，可直接在门锁上查询记录，也可以将记录通过数据线下载到电脑。
双重认证开锁功能	启动后必须输入2个不同编号的普通用户才可以打开，单个管理用户可以直接开门。
锁定保护功能	如果连续5次输入错误开锁信息，系统将锁定4分钟无法进行任何操作，2分钟后自动解除（如需快速恢复，可以拿掉电池再重新接上电源）
防偷窥密码输入功能	密码位数≥6位支持密码模糊输入法，即在正确密码前任意输入任意数字作为乱码后，输入正确密码，按#键确认正常开锁。
防撬报警功能	当前面板受到较严重的变形或者被人为撬开时，门锁会有报警并且通过无线设备通知和主人。
低压报警功能	电池电压低于5%时，会有低压报警，并有相关的语音及提示
逃生功能	室内不需要钥匙，即使在打了反锁的情况下，也可以直接压把手开锁，符合消防要求。
顺系统运行功能	当一个电路系统出现故障（如密码开锁）时，另一电路系统（如感应卡开锁）可正常运行，确保门锁安全安稳开启。

## 一、设定功能 Set function

### 1.验证出厂值

在进行所有操作之前，需检查门锁是否处于出厂设置状态



注：以上方法均可开锁，表示门锁处于正常初始状态。用户开锁方式重新设置后，出厂开锁方式自动失效。

### 2.管理用户设置

在设置普通用户之前，必须先授权设置管理用户，忘记管理用户时，无法设置或删除普通用户。




注意：设置编号的用户处在于方便删除指纹、密码、卡片等普通用户。

- 按遥控器任意键 → 操作成功
- 刷标配的手机薄卡，听见嘀一声 → 操作成功
- 刷M1卡、二代身份证等感应卡，听见嘀一声 → 操作成功
- 将要设置的指纹放入指纹框 → 再次放入同一指纹 → 操作成功
- 输入至少6位数的密码，按#确认 → 再次输入同密码，按#确定，操作成功


## 二、普通用户设置 Ordinary users to set

### 1. 指纹设置

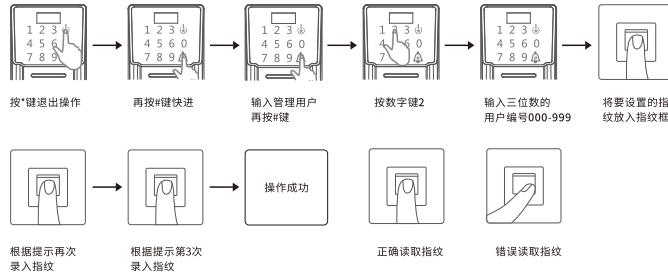


注：门锁系统可同时设置1000枚指纹用户，登记指纹时湿手或者手有异物时候不能识别指纹。


### 2. 密码设置

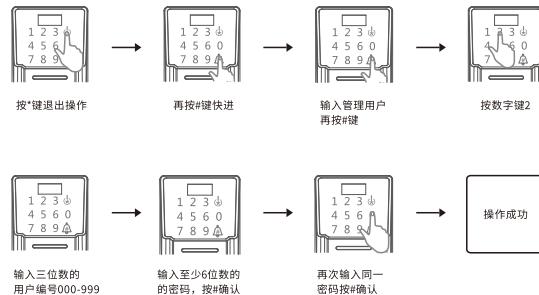

### 3.M1卡二代身份证设置

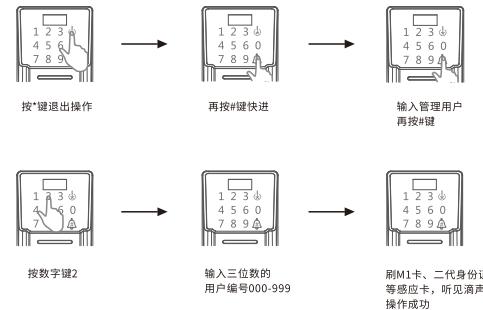


### 4. 手机感应卡设置

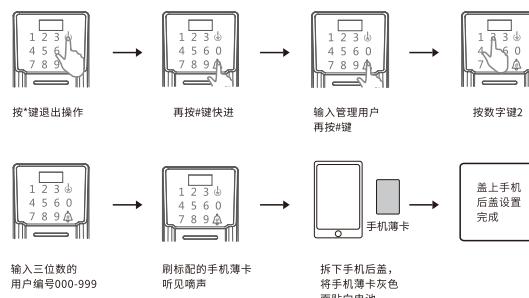


注：门锁系统可同时录入密码+卡+遥控器1000个。

### 三、遥控器设置（选配） The remote control set

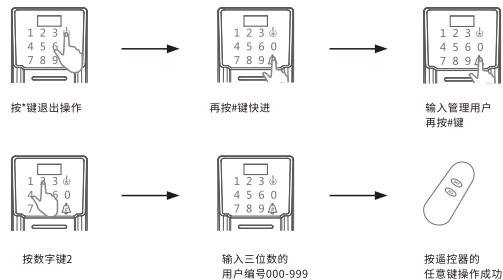


#### 1. 普通用户有效时间设置

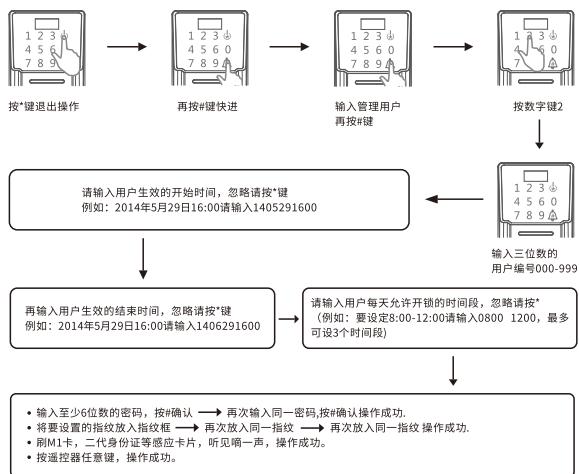


### 四、删除功能 Delete function

#### 1. 单个删除管理员用户、普通用户

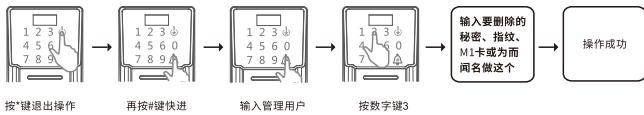


#### 2. 按编号删除管理员用户、普通用户

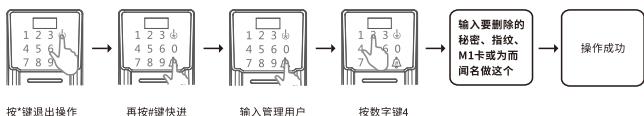


### 五、恢复出厂状态 Restore the factory state

#### 1. 删除指纹、密码、感应卡、管理员用户等开锁方式

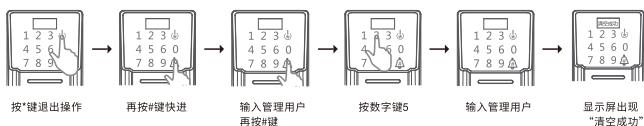

#### 2. 紧急情况下：如果忘记管理员用户秘密。打开电池后盖，在电脑区域下方有个小圆孔用尖锐工具插入小孔内长按几秒钟，听到响声，恢复出厂状态。

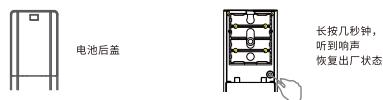


## 六、用户管理菜单User management menu

### 1. 查询用户数



### 3. 双重认证设置

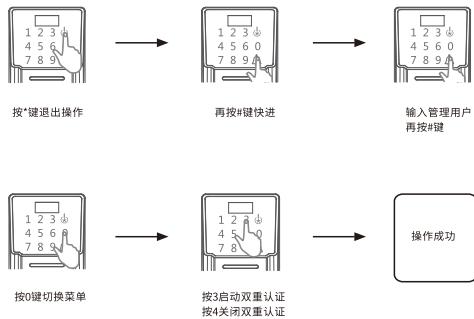


## 七、功能设置菜单Feature set menu


### 1. 自动关锁设置



### 4. 语音设置

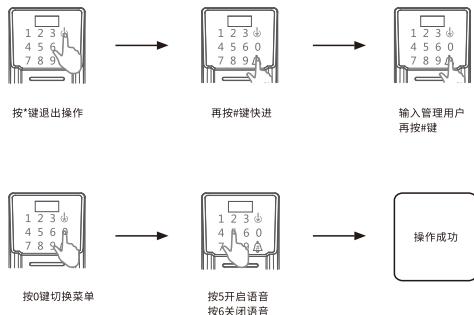


### 2. 手动关锁设置

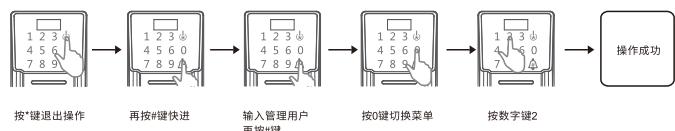


成功设置自动关锁后，门锁处于常开状态，不需要输入任何的开锁信息，也无需钥匙，通过门外直接下压把手开锁，该功能主要用于办公室，会议室等使用比较频繁的场合。

## 5.时间设置

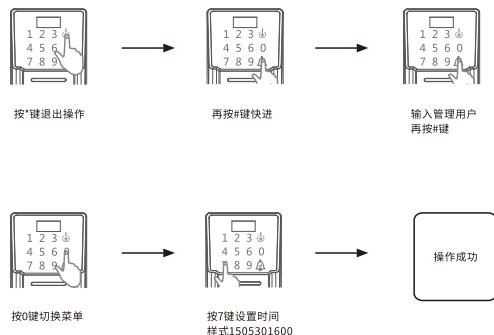

## 6.读取开锁记录

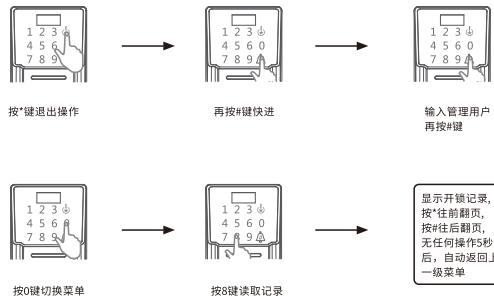


## 八、产品使用功能菜单function menu


### 1.密码开启




### 2.指纹开启

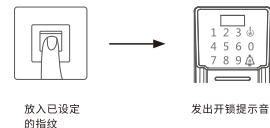

### 3.感应卡开启

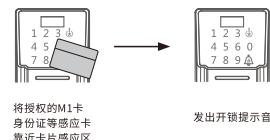

### 4.手机感应卡开启

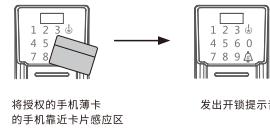

## 九、常见问题及解决方法Problems and solutions

### 1.电池更换警告

电池电压低于5%时,会有低压报警,并有相关的语音及提示

解决方法:

更换全部电池4个(建议购买正品南孚电池)

### 2.电池使用寿命

本产品使用4节1.5V型号电池

每天使用10次为标准可使用10年（请使用正品电池）

温馨提示：按电池使用的环境（湿度、温度、使用量）和电池品质，电池寿命期会有不一样

### 3.电池耗尽情况下，从外部提供电源的方法：



## 十、产品维修product maintenance

### 1.申请维修方法

- 产品出现异常时, 请与安装点与销售点联系
- 产品保修期间可无偿享受保修服务
- 如因消费者使用不当出现的维修或超过保修期, 则需有偿维修

消费者维修类型		维修内容
正常使用状态下	购买安装后, 12个月内出现故障时候	免费维修 保修期以内
	出现同样的故障2次时	免费维修 有偿维修
	出现同样的故障3次时	更换产品 有偿维修
	无修理部件时	更换产品 有偿维修
非正常使用状态下	消费者失误造成的损坏	有偿维修 有偿维修
	电池等消耗品更换	有偿维修 有偿维修
	产品原使用目的外的使用引起的故障及损坏	有偿维修 有偿维修
	故意或消费者自行拆装等原因引起的故障和损坏	有偿维修 有偿维修
	丢失密码时的拆装	有偿维修 有偿维修
	意外灾害 如火灾、水灾、煤气事故等所出现的故障	有偿维修 有偿维修

## 保修卡

尊敬的客户：

非常感谢您使用我们的智能锁产品,请认真填写以下信息  
一份请自己保留,一份请寄回到我们公司。

产品型号\_\_\_\_\_

产品编号\_\_\_\_\_

购买日期\_\_\_\_\_

客户名称\_\_\_\_\_

联系电话\_\_\_\_\_

通讯地址\_\_\_\_\_

## 保修卡

尊敬的客户：

非常感谢您使用我们的智能锁产品,请认真填写以下信息  
一份请自己保留,一份请寄回到我们公司。

产品型号\_\_\_\_\_

产品编号\_\_\_\_\_

购买日期\_\_\_\_\_

客户名称\_\_\_\_\_

联系电话\_\_\_\_\_

通讯地址\_\_\_\_\_



金指纹官方商城

**产品保修条款:**

为了能使广大消费者放心、满意的使用我公司产品，我公司将严格按照国家颁发的相关法律法规，合理规定公司的售后服务制度。

- 1.消费者在购买我公司的产品时应填写完整保修卡的内容，并加盖上经销商的印章。
- 2.服务期限：我公司产品自出售日起7日内正常使用时若出现故障，消费者可以选择换货、维修等服务。消费者购买我公司产品后，一年内若出现非人为损坏的故障可免费保修。对于不满足免费更换或免费保修服务的消费者，我公司依然提供技术服务，当维修需要更换零件时只收取材料费。
- 3.购买时间以经销商开出的发票或收据日期为准。
- 4.有下列情况之一者不能享受“三包”服务：
  - 1) 一切人为因素损坏及非正常工作环境下使用，不按说明书使用或未依据说明书指示的环境使用所造成的故障及损坏等；
  - 2) 未经本公司同意，用户私自拆卸、修复、改装产品等；
  - 3) 购买我公司产品后因不良运输造成的损坏；
  - 4) 因其它不可抵抗力（如水灾、雷击、地震、异常电压）造成的损坏；
  - 5) 正常用旧、磨损、破裂及浸染等；
  - 6) 不属于本公司的产品（如假货）；
  - 7) 不能出示有效购物凭证，无保修卡等；

**产品保修条款:**

为了能使广大消费者放心、满意的使用我公司产品，我公司将严格按照国家颁发的相关法律法规，合理规定公司的售后服务制度。

- 1.消费者在购买我公司的产品时应填写完整保修卡的内容，并加盖上经销商的印章。
- 2.服务期限：我公司产品自出售日起7日内正常使用时若出现故障，消费者可以选择换货、维修等服务。消费者购买我公司产品后，一年内若出现非人为损坏的故障可免费保修。对于不满足免费更换或免费保修服务的消费者，我公司依然提供技术服务，当维修需要更换零件时只收取材料费。
- 3.购买时间以经销商开出的发票或收据日期为准。
- 4.有下列情况之一者不能享受“三包”服务：
  - 1) 一切人为因素损坏及非正常工作环境下使用，不按说明书使用或未依据说明书指示的环境使用所造成的故障及损坏等；
  - 2) 未经本公司同意，用户私自拆卸、修复、改装产品等；
  - 3) 购买我公司产品后因不良运输造成的损坏；
  - 4) 因其它不可抵抗力（如水灾、雷击、地震、异常电压）造成的损坏；
  - 5) 正常用旧、磨损、破裂及浸染等；
  - 6) 不属于本公司的产品（如假货）；
  - 7) 不能出示有效购物凭证，无保修卡等；