

Jinzhiwen•

金指纹——回家不再带钥匙

深圳市金指纹科技有限公司
Shenzhen Jinzhiwen Technology Co.,ltd


地址：深圳市宝安区沙井共和北方永发科技园工业大厦10楼
电话：0755-29888752 传真：0755-29888873
网址：www.jinzhiwen.com
销售加盟热线：400-888-4991

Jinzhiwen•

使用本产品前敬请仔细阅读本说明书
请妥善保管本说明书，以便今后参考

安装使用说明书

【F-88 智能防盗锁】

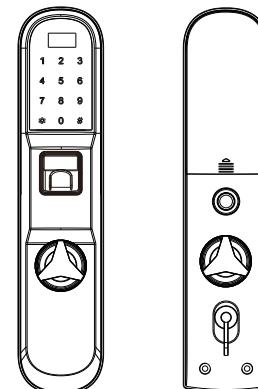

感谢您购买本产品

封面300G铜版纸，内页100G书纸，印刷1000本

尊敬的用户：

欢迎使用**F-88**智能防盗锁，本锁是一款双系统、无锁孔、可与物联网实现无线联动报警，是一款真正意义上的智能防盗门锁，系统配有智能语音导航和OLED液晶提示，操作更加便捷，它将给你带来前所未有的安全，让您的工作和生活更加安心！

免责声明

我们已尽最大的努力确保本说明书所提供的信息内容是正确可靠，但我们不能完全保证在印刷之前和印刷过程中出现的差错。


有时我们为了提高部件及系统的性能、可靠性以及安全性，可能对产品进行升级，这样可能与说明书有些地方不一致，但不影响实际操作。请您谅解！本说明书中所述的功能，不作为将本产品用作特殊用途的理由，本公司不承担由于用户错误操作所引起的事故及危害。

F-88智能防盗锁技术与参数

- ★ 处理器： 双ARM核心CORTEX-M3处理器
- ★ 操作系统： 智能语音导航和OLED液晶显示中/英文
- ★ 指纹识别： 高速率1：N识别验证3000枚指纹比对时间<0.5秒
- ★ 供电方式： 双电源8节AA碱电池 6V电压
- ★ 欠量警示： <4.5V语音警示，<4.2V系统停止工作
- ★ 工作电流： 最大峰值电流120mA/平均电流40mA，待机<40uA
- ★ 开锁方式： 指纹/密码，指纹+密码，多合一方式
- ★ 按键特征： 接触式触控唤醒+前后12位防偷窥乱码输入，
6-12位有效密码
- ★ 最大容量： 3000枚指纹（1-5号为管理员权限）+10组密码
(1-2组为管理员权限)

功 能 特 点


- 1、瞬间启动---指纹开锁
- 2、智能操控液晶显示
- 3、主宾权限-- 分享不同体验
- 4、智能语音-- 操作便捷
- 5、防偷窥触摸密码设计时尚，安全，耐用
- 6、电量显示低电压语音警报
- 7、指纹+密码二合一组合验证双防护更安全
- 8、双电机离合---静音开锁
- 9、时尚结构专利产品
- 10、安装简便行业优势一览无遗！

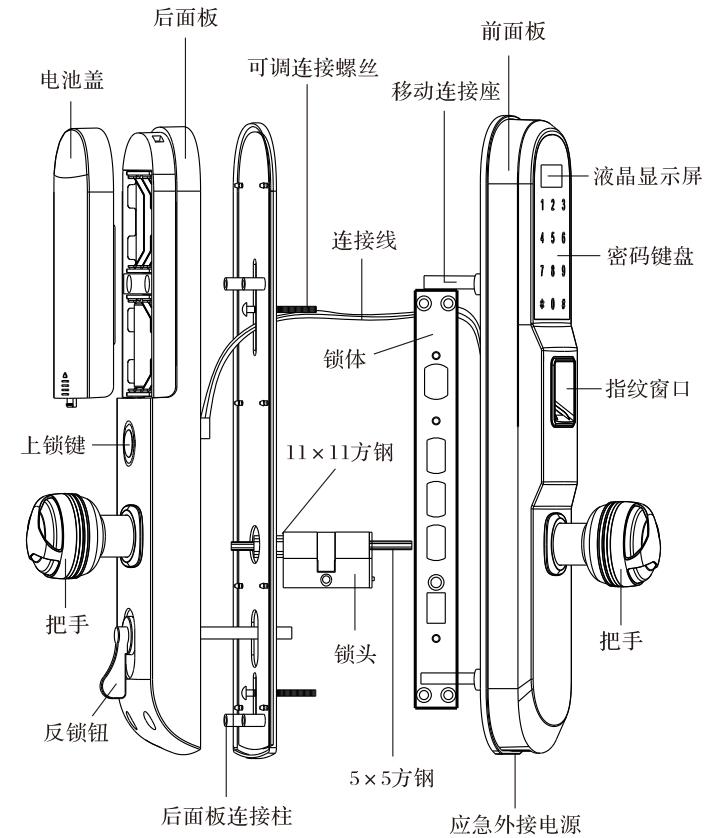

一、设置管理员指纹

触摸任意密码键唤醒系统按“#”键进入菜单→根据语音提示正确放入手指依次采集3次→至语音提示录入成功（按“#”键可继续录入下一枚指纹）

注：设置键即“#”键，前5枚为管理员指纹，其它为用户指纹。

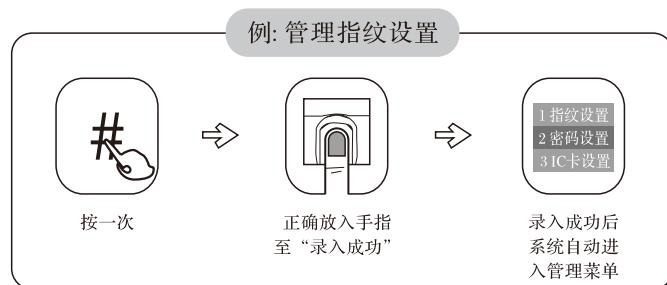


二、管理员操作菜单

唤醒系统后按“#”键进入系统，语音提示验证管理员指纹或密码，验证成功后可进入管理员主菜单，进入主菜单后按“2键（上翻）” / “8键（下翻）” / “*键（取消）” / “#键（确认）”可对智能锁系统进行如下管理操作：

2.1、指纹添加与删除

添加指纹：进入主菜单调至**指纹设置** → **添加指纹** 选择ID号（1-5为管理员指纹，其它为用户指纹）→按#键确认→按系统提示采集录入指纹（共3次）→录入成功（可继续录入下一枚）


删除指纹：进入主菜单调至**指纹设置** → **删除指纹** 选择ID号（1-5为管理员指纹，其它为用户指纹）→按#键确认→删除成功（可继续删除其它指纹）

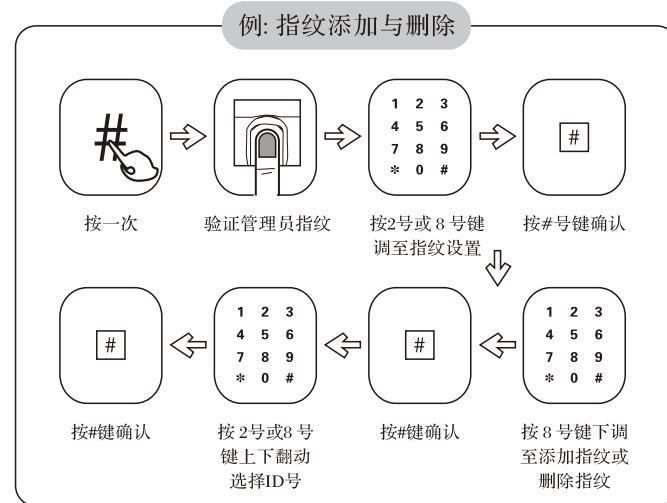

2.2、密码添加与删除

添加密码：进入主菜单调至 **密码设置** → **添加密码** 选择ID号
(1-2组为管理员密码) → 按#键确认 → 输入密码 → 确认密码
→ 添加成功 (可继续添加其它密码)

删除密码：进入主菜单调至 **密码设置** → **删除密码** 选择ID号
(1-2组为管理员密码) → 按#键确认 → 再按#键确认删除
(*键取消) → 删除成功 (可继续删除其它密码)。

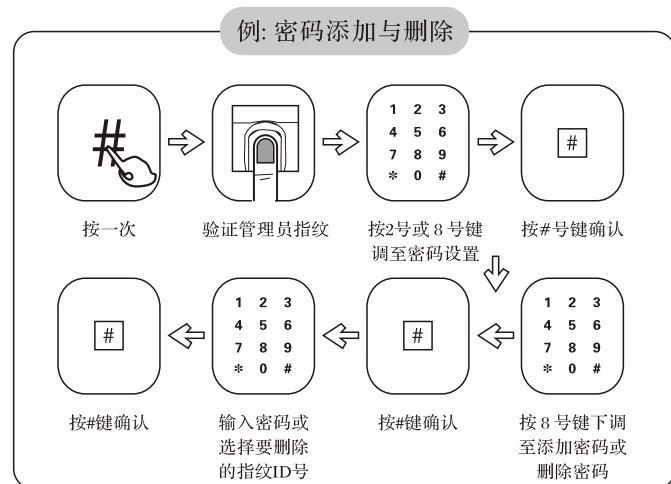


2.3、IC卡的添加与删除

添加IC卡：进入主菜单调至 **IC卡设置** → **添加IC卡** 选择ID号
→ 按#键确认 → 系统提示请刷IC卡 → 将操作的IC卡靠近感应区
→ 系统提示刷卡成功 (可继续添加其它卡片)

删除IC卡：进入主菜单调至 **IC卡设置** → **删除IC卡** 选择ID号
→ 按#键确认 → 系统提示请刷IC卡 → 将操作的IC卡靠近感应区
→ 系统提示刷卡成功 (可继续删除其它卡片)

注：此功能为选配。

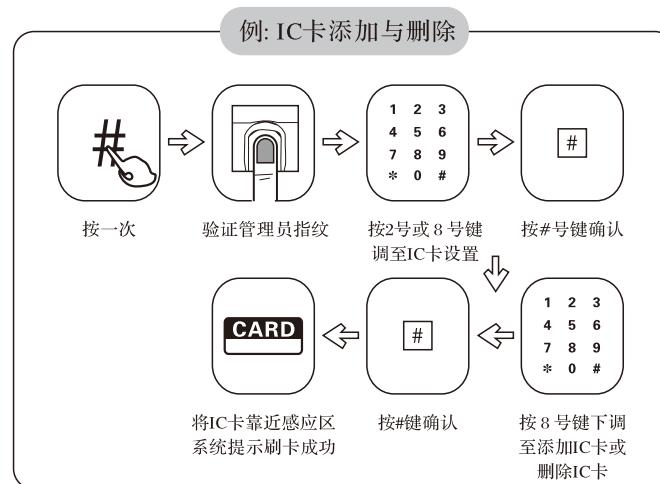


2.4、遥控器的添加与删除

添加遥控器：进入主菜单调至 遥控器设置 → 添加遥控器 → 按#键确认 → 按遥控器上的任意键系统采集遥控器 → 添加成功
(可继续添加其它遥控器)

删除遥控器：进入主菜单调至 遥控器设置 → 删除遥控器 → 按#键确认 → 按遥控器上的任意键系统采集遥控器 → 删删除成功
(可继续删除其它遥控器)

注：此功能为选配。

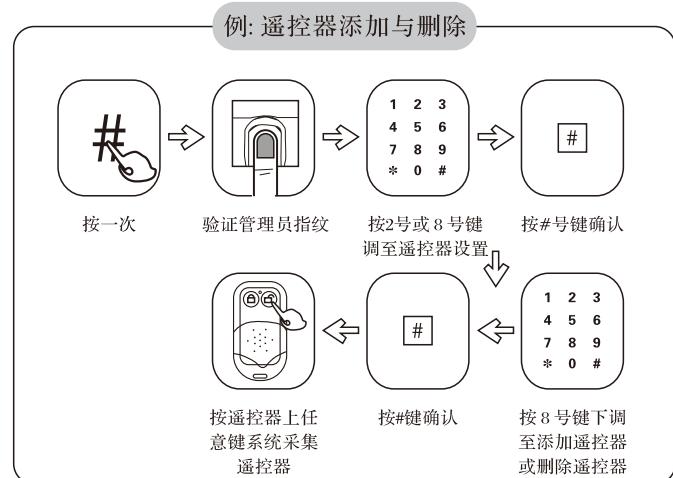

8

2.5、系统参数设置

触摸任意密码键唤醒系统后按 # 键 验证管理员指纹 进入主菜单 → 按8号键调至 系统设置 → 按#键确认 → 按2或8号键选择相对应的菜单按 “#” 键确认进入设置。

1、设置时间：

进入系统设置 → 时间设置 → 依次输入日期与时间 → 按#键确认。

2、开门方式：

进入系统设置 → 开门方式 → 按2号或8号键可选择 ①纹/密/卡，表示指纹/密码/IC卡三种方式中的任意一种验证方式都可开锁
②指纹+密码 ③指纹+指纹 ④指纹+IC卡 ⑤指纹+指纹+密码 ⑥指纹+指纹+卡。用户可根据自己的需要选择一种开门方式。

注：部分开门方式仅限已配置了相应开门功能的锁使用。

3、语言选择：

进入系统设置 → 语言设置 → 选择简体中文/繁体中文/英文 → 按#确认

4、恢复出厂：

进入系统设置 → 恢复出厂 → 按#键确认系统自动恢复出厂状态。

5、语音播报：

进入系统设置 → 语音播报 → 按 “#” 确认选择语音的开启与关闭。

6、常开设置：

进入系统设置 → 常开设置 → 选择开启与关闭。为了您的安全此功能慎用。

9

2.6、记录查询

本菜单可以对注册信息及最近16000条的开锁记录进入查询

开门记录：

进入主菜单调至 **记录查询** → 开门记录 → 按#键确认 → 按2号或8号键上下翻动可查询开锁记录。

注册记录：

进入主菜单调至 **记录查询** → 注册信息 → 按#键确认 → 显示查询结果

三、硬件强制恢复出厂状态

取下排电池盒内任意一节电池，长按后面板“上锁”键，再装上取下来的电池，听到“叮当”音后松开按键，系统自动恢复出厂状态语音提示设置成功。此时系统所有数据将清空，任意指纹都能开启门锁，为了您的安全，正常使用的用户请慎用此功能。

四、应急外接电源

将DC9V电源如右图指示，
接入面板底部的外接端子，
系统即可正常工作。



保修卡

尊敬的客户：

非常感谢您使用我们的力卓系列产品，请认真填写以下信息，
一份请自己保留，一份请寄回到我公司。

产品型号 _____

产品编号 _____

购买日期 _____

客户名称 _____

联系电话 _____

通讯地址 _____

保修卡

尊敬的客户：

非常感谢您使用我们的力卓系列产品，请认真填写以下信息，
一份请自己保留，一份请寄回到我公司。

产品型号 _____

产品编号 _____

购买日期 _____

客户名称 _____

联系电话 _____

通讯地址 _____

装 箱 清 单

欢迎您购买力卓系列产品，当您打开包装箱时，
请验收以下内容：

序号	名 称	数 量	单 位
1	前面板	1	套
2	后面板	1	套
3	说明书	1	本
4	M5分段连接螺丝	1	包
	5×5六棱方钢		
	5×5方形方钢		
	后面板螺丝		
	锁芯螺丝		
	锁头		
	套管		
	安装定位塑胶套		

声明：当您打开包装后，如发现包装盒内遗漏以上
内容，请速与当地经销商联系，以保证您的使用。

产品保修条款：

为了能使广大消费者放心、满意的使用我公司产品，我公司将严格按照国家颁发的相关法律法规，合理规定公司的售后服务制度。

- 1.消费者在购买我公司的产品时应填写完整保修卡的内容，并加盖上经销商的印章。
- 2.服务期限：我公司产品自出售日起7日内正常使用时若出现故障，消费者可以选择换货、维修等服务。消费者购买我公司产品后，一年内若出现非人为损坏的故障可免费保修。对于不满足免费更换或免费保修服务的消费者，我公司依然提供技术服务，当维修需要更换零件时只收取材料费。
- 3.购买时间以经销商开出的发票或收据日期为准。
- 4.有下列情况之一者不能享受“三包”服务：
 - 1) 一切人为因素损坏及非正常工作环境下使用，不按说明书使用或未依据说明书指示的环境使用所造成的故障及损坏等；
 - 2) 未经本公司同意，用户私自拆卸、修复、改装产品等；
 - 3) 购买我公司产品后因不良运输造成的损坏；
 - 4) 因其它不可抵抗力（如水灾、雷击、地震、异常电压）造成的损坏；
 - 5) 正常用旧、磨损、破裂及浸染等；
 - 6) 不属于本公司的产品（如假货）；
 - 7) 不能出示有效购物凭证，无保修卡等；

产品保修条款：

为了能使广大消费者放心、满意的使用我公司产品，我公司将严格按照国家颁发的相关法律法规，合理规定公司的售后服务制度。

- 1.消费者在购买我公司的产品时应填写完整保修卡的内容，并加盖上经销商的印章。
- 2.服务期限：我公司产品自出售日起7日内正常使用时若出现故障，消费者可以选择换货、维修等服务。消费者购买我公司产品后，一年内若出现非人为损坏的故障可免费保修。对于不满足免费更换或免费保修服务的消费者，我公司依然提供技术服务，当维修需要更换零件时只收取材料费。
- 3.购买时间以经销商开出的发票或收据日期为准。
- 4.有下列情况之一者不能享受“三包”服务：
 - 1) 一切人为因素损坏及非正常工作环境下使用，不按说明书使用或未依据说明书指示的环境使用所造成的故障及损坏等；
 - 2) 未经本公司同意，用户私自拆卸、修复、改装产品等；
 - 3) 购买我公司产品后因不良运输造成的损坏；
 - 4) 因其它不可抵抗力（如水灾、雷击、地震、异常电压）造成的损坏；
 - 5) 正常用旧、磨损、破裂及浸染等；
 - 6) 不属于本公司的产品（如假货）；
 - 7) 不能出示有效购物凭证，无保修卡等；