

*Jinzhiwen*®  
回家不再带钥匙

### 深圳市金指纹科技有限公司

地址：深圳市宝安区沙井共和北方永发科技园工业大厦10楼

电话：0755-29888752 传真：0755-29888873

网址：[www.jinzhiven.com](http://www.jinzhiven.com)

*Jinzhiwen*®

A5 K5 款  
智能锁使用说明书

金指纹集团  
JINZHIWEN GROUP

感谢您使用本公司产品,使用本产品前敬请仔细阅读本说明书请妥善保管说明书,以便今后参考

尊敬的用户：

感谢您购买金指纹智能锁！

我们相信做出明智的选择的您，将与信赖金指纹全球用户一起享有精彩的改变、享有充满乐趣的每一天。

金指纹倾情浇铸每一把指纹锁。她的每一寸肌肤都凝聚着无数金指纹工程师的智慧和汗水。我们卓越的技能和功底不断孕育出闪亮世界的惊喜。我们坚持不懈的精工细作，致力为所有金指纹用户开启精彩无限的生活体验。从产品到服务，我们始终追求为您提供全方位贴心舒适的感受。回家不再带钥匙——是金指纹的心愿！

免责声明

我们已尽最大的努力确保本说明书所提供的信息内容是正确可靠但我们不能完全保证在印刷过程中出现的差错。

有时我们为了提高部件及系统的性能、可靠性以及安全性可能会对产品进行升级，这样可能与说明书有些地方不一致，但不影响实际操作。请您谅解！本说明书中所述的功能，不作为将本产品用作特殊用途的理由，本公司不承担由于用户错误操作所引起的事故及危害。


## A5 K5通用技术参数

电源供应	4.5V-6.5V (双电源：8节干电池)
典型静态电流	<55微安 (电池寿命可超过一年)
工作电流	<250毫安 (驱动能力强)
用户数量	最多可存储用户 300个 卡片、密码、指纹<=300
分辨率	500DPI
拒真率	≤0.15%
认假率	≤0.00004%
工作温度	-10°C~60°C
相对湿度	20% ~ 93%


## 功能特色

- 1.支持使用指纹、密码、卡、钥匙开门，可选配遥控器、手机APP.
- 2.支持遥控开门,手机APP,高效便捷
- 3.多种开门模式可选,强化了门锁的安全等级
- 4.用户的添加和删除采用基于区号的管理
- 5.组合开锁,双重功能,使门锁安全更具保障
- 6.具有防旁人窥视密码功能
- 7.多种功能合理搭配,操作方式简单易记
- 8.智能语音和显示菜单导航,人性化操作
- 9.所有元器件均采用国际知名品牌，质量稳定可靠。
- 10.门锁模块均经过防水、防潮、防霉处理
- 11.门锁模块均经过高低温、振动、老化等测试适应恶劣环境。

A5智能锁

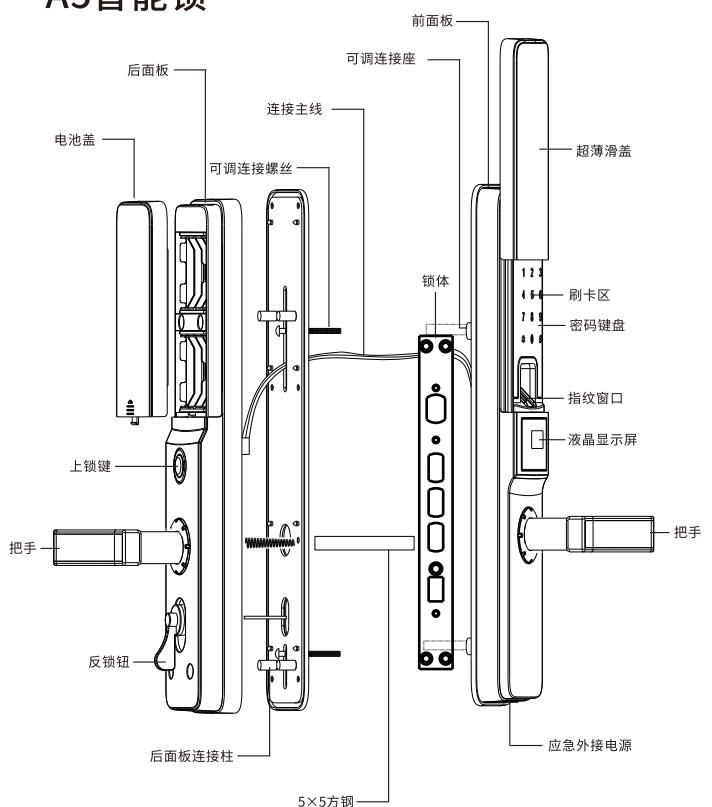

## K5智能锁

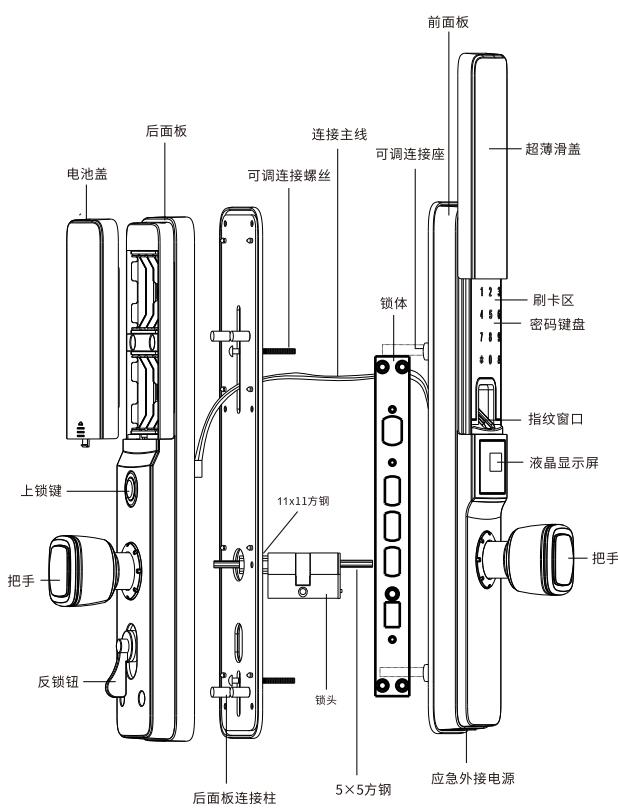

## 使用描述

### 1. 初始化

上下两组电源各取下一节电池，一直按住初始化按键（后面板按键），然后给锁上电，等待3秒钟初始化流程完成，则语音播报“初始化完成”


注：初始化状态任意指纹、任意密码（6-10位）、任意M1卡均可开门。

开门后显示如图：

警告！  
初始状态  
请及时添加管理员

显示时并发出“滴滴”提示音

### 2. 添加管理员信息

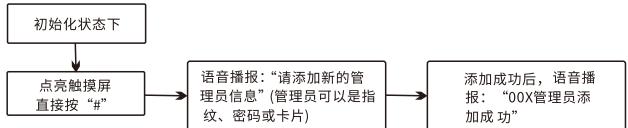

显示如图：

请添加新的管理员 → 00X管理员添加成功

必须连续添加，最多有五个管理员，添加了一个管理员后，再操作需管理员验证（说明：直接按#键进入系统）。


注：

- 管理员可以设置为指纹、密码、卡片

- 编号为001~005的为管理员信息，必须先添加满5个管理员后才可以对系统进行其他操作。

### 3. 进入门锁功能设置

操作：点亮触摸屏后，直接按“#”进入管理员认证状态；进入功能设置后提示语音播报：“1添加开锁信息，2删除开锁信息，3系统设置”




显示如图：




### 4. 添加开锁信息

注 系统自动分配添加的开锁编号

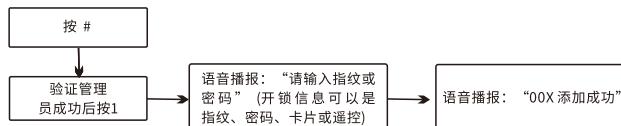

显示如图：




### 5. 删除开锁信息




删除开锁信息有以下三种删除方式


#### 1) 按编号删除

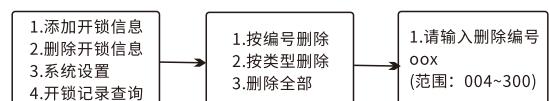

#### 2) 按类型删除




#### 3) 全部删除




注：删除的开锁信息只能是普通用户，如需删除管理员信息必须进行初始化操作

## 6.开锁模式设置

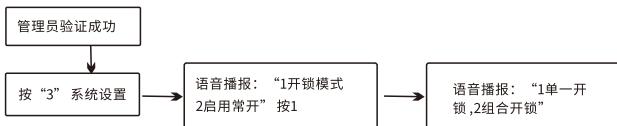


注:组合开锁模式为任意两种不同的开锁信息开锁。

显示如图:




## 7.常开设置

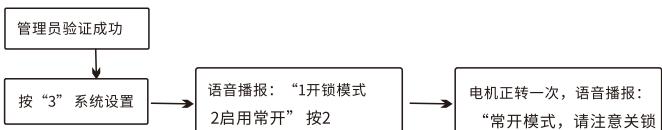


注:常开设置后，任意开锁信息开锁一次或点亮触屏后按“#”即可解除常开设置

显示如图:




## 8.语音设置

### 方法一、菜单设置

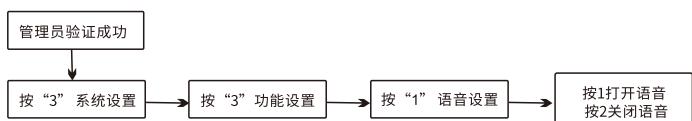

显示如图:




### 方法二、按键设置


短按按键(后面板上的按键),可进行语音开启和关闭的切换。

## 9.语言设置


注:带显示屏的才可以设置中英文语言。

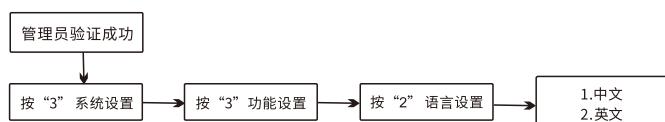

显示如图：




## 10.开锁记录查询



显示如图：

注:开锁记录总共255条，存满后自动循环覆盖保存。

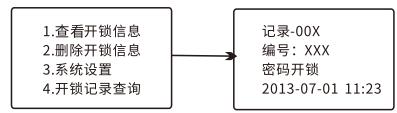

## 11.开门:

**指纹开门:** 使用已经添加指纹的手指触摸指纹头→听到电机转动声, 语音播报“XXX开锁”→按下把手开门。

**密码开门:** 使用手指唤醒密码键, 直接输入已添加的密码后按#键确认→听到电机转动声, 语音播报“XXX开锁”→按下把手开门。

**IC卡开门:** 将已添加的卡片靠近CARD区→听到电机转动声, 语音播报“XXX开锁”→按下把手开门。

**遥控开门:** 按遥控器上任意按键→听到电机转动声, 语音播报“XXX开锁”→按下把手开门。

## 12.其它说明:

- 密码连续输入错误6次, 键盘锁定1分钟, 1分钟内系统不响应任何操作。
- 密码防窥视功能: 密码开门时按如下方式输入密码: XXX密码XXX; 即可在密码前后增加一些无关码, 然后按#确认。密码必须包含在所输入的内容中。
- 每次操作超过10秒没操作动作系统将自动退出
- 防撬报警, 锁定时间是5分钟, 可用有效的卡片或者指纹解锁。
- 电压低于4.8V后每次开锁都会自动报警后, 报警后门锁可开锁200次, 超过次数后每次开锁将延时开锁, 务必在开锁次数前更换新电池。

## 装箱清单

欢迎您购买金指纹系列产品, 当你打开包装箱时请验收以下内容:

序号	名称	数量	单位	备注
1	前面板	1	套	A5、K5
2	后面板	1	套	A5、K5
3	锁体	1	把	A5
4	机械钥匙	3	把	A5、K5
5	配件包	1	包	A5、K5
6	IC卡	2	张	A5、K5
7	说明书	1	本	A5、K5
8	合格证	1	张	A5、K5

声明: 当您打开包装后, 如发现包装盒内遗漏以上内容, 请速与当地经销商联系, 以保证您的使用。



金指纹官方商城

## 保修卡

尊敬的客户：

非常感谢您使用我们的金指纹系列产品，请认真填写以下信息，一份请自己保留，一份请寄回到我公司。

产品型号\_\_\_\_\_

产品编号\_\_\_\_\_

购买日期\_\_\_\_\_

客户名称\_\_\_\_\_

联系电话\_\_\_\_\_

通讯地址\_\_\_\_\_

## 保修卡

尊敬的客户：

非常感谢您使用我们的金指纹系列产品，请认真填写以下信息，一份请自己保留，一份请寄回到我公司。

产品型号\_\_\_\_\_

产品编号\_\_\_\_\_

购买日期\_\_\_\_\_

客户名称\_\_\_\_\_

联系电话\_\_\_\_\_

通讯地址\_\_\_\_\_



**产品保修条款:**

为了能使广大消费者放心、满意的使用我公司产品，我公司将严格按照国家颁发的相关法律法规，合理规定公司的售后服务制度。

- 1.消费者在购买我公司的产品时应填写完整保修卡的内容，并加盖上经销商的印章。
- 2.服务期限：我公司产品自出售日起7日内正常使用时若出现故障，消费者可以选择换货、维修等服务。消费者购买我公司产品后，一年内若出现非人为损坏的故障可免费保修。对于不满足免费更换或免费保修服务的消费者，我公司依然提供技术服务，当维修需要更换零件时只收取材料费。
- 3.购买时间以经销商开出的发票或收据日期为准。
- 4.有下列情况之一者不能享受“三包”服务：
  - 1) 一切人为因素损坏及非正常工作环境下使用，不按说明书使用或未依据说明书指示的环境使用所造成的故障及损坏等；
  - 2) 未经本公司同意，用户私自拆卸、修复、改装产品等；
  - 3) 购买我公司产品后因不良运输造成的损坏；
  - 4) 因其它不可抵抗力（如水灾、雷击、地震、异常电压）造成的损坏；
  - 5) 正常用旧、磨损、破裂及浸染等；
  - 6) 不属于本公司的产品（如假货）；
  - 7) 不能出示有效购物凭证，无保修卡等；

**产品保修条款:**

为了能使广大消费者放心、满意的使用我公司产品，我公司将严格按照国家颁发的相关法律法规，合理规定公司的售后服务制度。

- 1.消费者在购买我公司的产品时应填写完整保修卡的内容，并加盖上经销商的印章。
- 2.服务期限：我公司产品自出售日起7日内正常使用时若出现故障，消费者可以选择换货、维修等服务。消费者购买我公司产品后，一年内若出现非人为损坏的故障可免费保修。对于不满足免费更换或免费保修服务的消费者，我公司依然提供技术服务，当维修需要更换零件时只收取材料费。
- 3.购买时间以经销商开出的发票或收据日期为准。
- 4.有下列情况之一者不能享受“三包”服务：
  - 1) 一切人为因素损坏及非正常工作环境下使用，不按说明书使用或未依据说明书指示的环境使用所造成的故障及损坏等；
  - 2) 未经本公司同意，用户私自拆卸、修复、改装产品等；
  - 3) 购买我公司产品后因不良运输造成的损坏；
  - 4) 因其它不可抵抗力（如水灾、雷击、地震、异常电压）造成的损坏；
  - 5) 正常用旧、磨损、破裂及浸染等；
  - 6) 不属于本公司的产品（如假货）；
  - 7) 不能出示有效购物凭证，无保修卡等；